




Geachte bewoner, eigenaar of geïnteresseerde,

Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief voor het project Ecologische Optimalisatie Cortenoever. In deze nieuwsbrief willen we het volgende met u delen:

- Wat er de afgelopen periode is gebeurd;
- Wat er de komende periode gaat gebeuren;
- Hoe u ons kunt bereiken bij vragen.

[Voorgaande nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.](#)

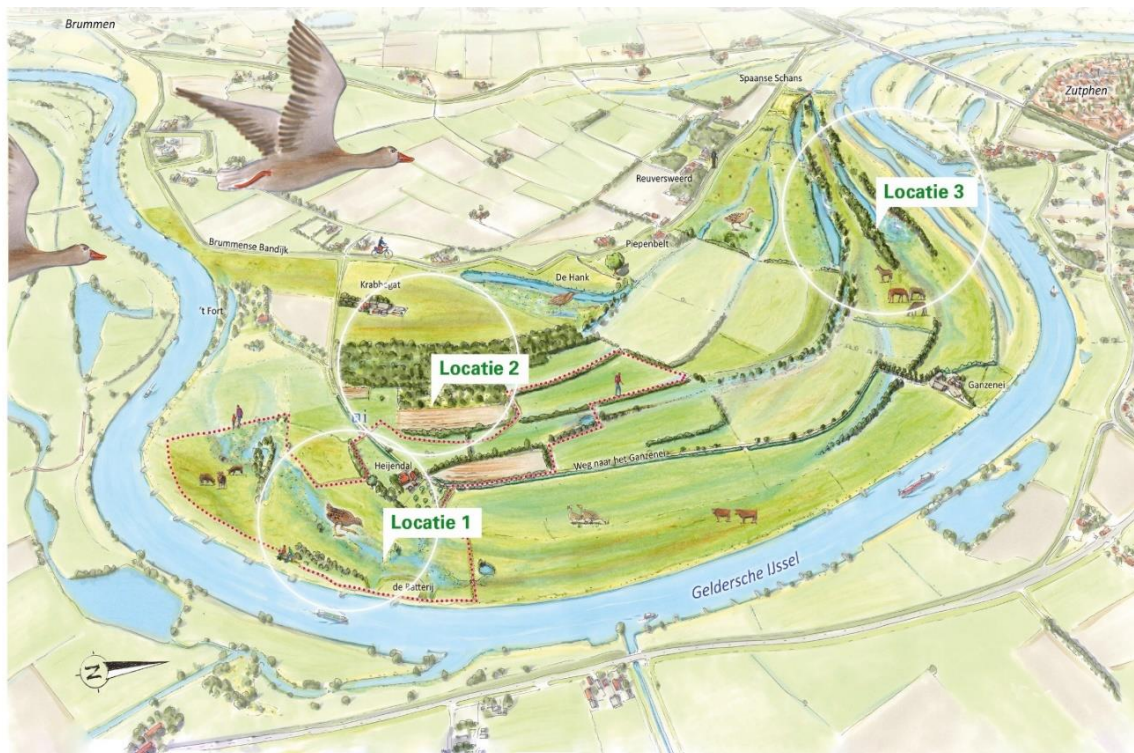

Korte terugblik

Het doel van het project is om het huidige gebied in Cortenoever zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat. Een natuurgebied met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Om dit te realiseren, wordt gewerkt aan het volgende:

- Uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen. Hierdoor komt er meer water in de uiterwaarden. Daarnaast breiden we het bloemrijk grasland uit;
- Het uitbreiden van de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland.

Meer informatie over de achtergrond van het project (o.a. in ontwerptekeningen en filmpjes) kunt u vinden op de volgende website: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever.



Wat is er afgelopen periode gebeurd?

In de zomerperiode hebben de werkzaamheden zo goed als stilgelegen. Vanwege de langdurige lage waterstand in de IJssel kon de ontgraven grond niet afgevoerd worden. Vanwege die lage waterstand is ervoor gekozen om de ontgraven grond tijdelijk in depot te plaatsen nabij de overslaglocatie. Hierdoor konden de graafwerkzaamheden op 12 september hervat worden. Zodra de waterstand in de IJssel voldoende is gestegen zal de, in het tijdelijk depot opgeslagen, grond over het water worden afgevoerd.

Graafwerkzaamheden zuidkant

De te realiseren maaiveldverlagingen en kronkelwaardgeulen aan de zuidkant van het gebied zijn naar verwachting medio oktober gereed.

Renovatiewerkzaamheden sluisje Spaanse Schans

Begin september zijn we begonnen met het renoveren van het sluisje bij de Spaanse Schans. Daarbij is het metselwerk gerestaureerd, de schuif om de sluis af te sluiten vervangen en het bewegingswerk geconserveerd en weer bruikbaar gemaakt. Verder hebben we houten damwanden geplaatst voor een goede doorstroming van de sluis.



1 Renovatiewerkzaamheden sluisje Spaanse Schans

Natuurcompensatie ViA15

Een van de onderdelen van het werk is de natuurcompensatie ViA15. Op een speciaal daarvoor aangewezen gebied, hebben we in de afgelopen periode de toplaag afgegraven, vervangen door een wat meer humeuze grondlaag (bouwvoor) uit het meest nabij gelegen maaiveldverlagingengebied en maaisels van stroomdalgrasland en glanshaverhooiland ingezaaid. Dit zijn graslanden die kenmerkend zijn voor de uiterwaarden in Nederland.



2 Gras wordt over de natuurcompensatiegebieden uitgestrooid



3 Middels een grondwals wordt het uitgestrooide gras in de grond gewalst.



Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

1. Werkzaamheden zuidkant

De laatste graafwerkzaamheden t.p.v. de zuidkant worden in de komende periode afgerond. Wanneer de rivierwaterstand gedurende een langere periode voldoende hoog is, wordt de grond vanuit het tijdelijk depot per schip afgevoerd.

Als onderdeel van een betere waterbeheersing in het gebied vervangen/verwijderen we twee duikers (buizen om water mee aan of af te voeren) aan de zuidkant. We vervangen een kleine PVC buis in de rivierdijk door een ruim twee keer zo grote betonnen buis met een zogeheten terugslagklep, die de waterinlaat beter helpt reguleren. Daarnaast verwijderen we nog een oude betonnen duiker, welke in de nieuwe situatie overbodig is.

Binnenkort zal begonnen worden met het planten van de eerste bomen van het nieuwe Ooibos. Daarnaast zullen de eerste hekken, van in totaal ca. zes kilometer hekwerk, worden geplaatst in het projectgebied. Een deel van het hekwerk is eerder verwijderd t.b.v. materieeltransportbewegingen gedurende de werkzaamheden en wordt nu teruggeplaatst.

2. Werkzaamheden noordkant

Nadat de grondwerkzaamheden aan de zuidkant zijn afgerond gaan we verder aan de noordkant. Afvoer van de grond vindt hier eveneens plaats via het water.

Verder wordt tijdens de komende periode doorgedaan met de renovatie van het sluisje. Hierbij worden de herstelwerkzaamheden afgerond en bodembescherming aangebracht.



Hoe kunt u ons bereiken?

BouwApp

Naast de gebruikelijke communicatie met bijvoorbeeld deze nieuwsbrief kunt u ook op de hoogte blijven over de voortgang van het project middels de BouwApp. In de aankomende periode zullen wij daar updates plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u ook via de app vragen stellen of contact opnemen. Via het volgende stappenplan kunt u de BouwApp gebruiken:

1. Download en installeer 'De BouwApp' via [Google Playstore](#) of [Apple Store](#);
2. Ga naar: 'zoek op projectnaam of plaats';
3. Zoek op 'Ecologische optimalisatie Cortenoever';
4. Klik op het project;
5. Klik op 'volgen'.

Telefonisch/E-mail

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Redmer Leegstra. Hij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het volgende nummer:

06-51 06 36 95

Via de e-mail kunt u ons bereiken via:

- vdh-cortenoever@herik.nl

**Vriendelijke groet namens het projectteam van
Van den Herik Sliedrecht**

