




Geachte bewoner, eigenaar of geïnteresseerde,

Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief voor het project Ecologische Optimalisatie Cortenoever. In deze nieuwsbrief willen we het volgende met u delen:

- Wat er de afgelopen periode is gebeurd;
- Wat er de komende periode gaat gebeuren;
- Hoe u ons kunt bereiken bij vragen.

[Voorgaande nieuwsbrieven kunt u hier teruglezen.](#)

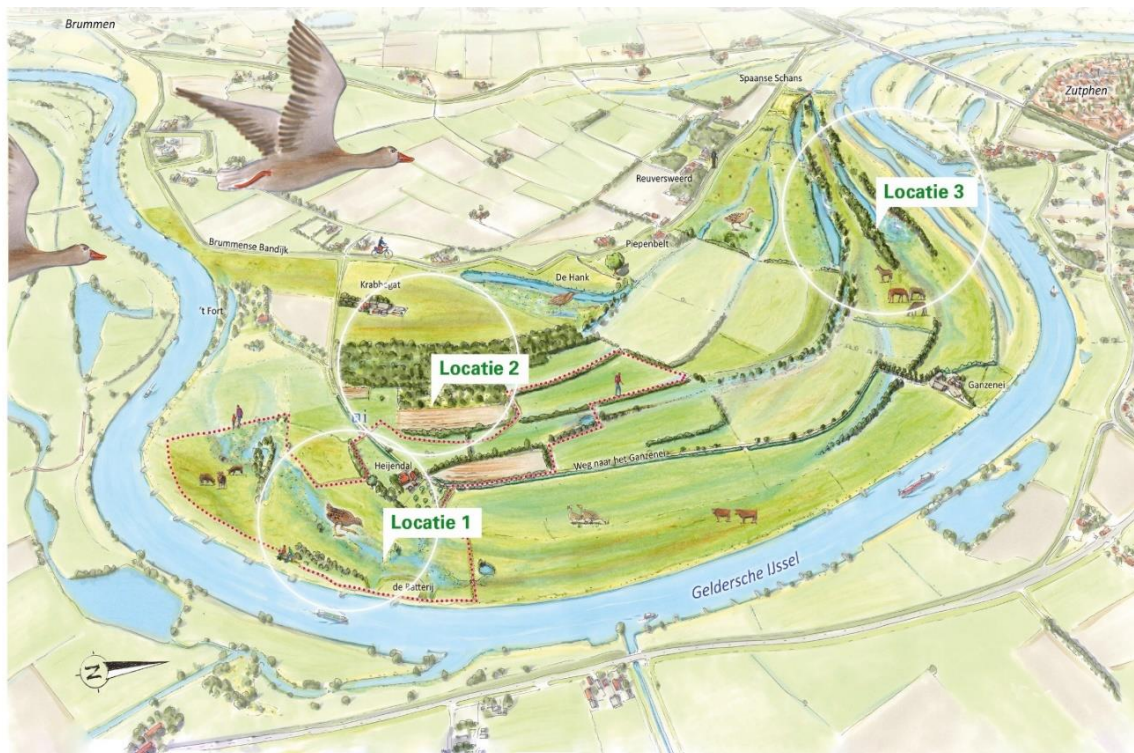

Korte terugblik

Het doel van het project is om het huidige gebied in Cortenoever zo in te richten dat een nog waardevoller natuurgebied ontstaat. Een natuurgebied met schoon en gezond water, waar mens, dier en plant zich thuis voelen. Dier- en plantensoorten die horen bij een levende rivier, komen daardoor weer terug in de uiterwaarden.

Om dit te realiseren, wordt gewerkt aan het volgende:

- Uiterwaardverlaging door het uitdiepen van oorspronkelijke kronkelwaardgeulen. Hierdoor komt er meer water in de uiterwaarden. Daarnaast breiden we het bloemrijk grasland uit;
- Het uitbreiden van de bestaande boskernen met onder andere hardhout ooibos. Dit ooibos is zeldzaam in Nederland.

Meer informatie over de achtergrond van het project (o.a. in ontwerptekeningen en filmpjes) kunt u vinden op de volgende website: www.samenwerkenaanriviernatuur.nl/cortenoever.



Wat is er afgelopen periode gebeurd?

Graafwerkzaamheden Zuid en Noord

De maaiveldverlagingen en verdiepingen van de Brede Geul en Kwelgeul aan de zuidkant van het gebied zijn vorige week (wk 42) afgerond. Het deel van de ontgraven grond dat in depot is gezet nabij de oever van de IJssel, wordt op een later moment over het water afgevoerd. De overslagponton, welke gebruikt wordt om de grond middels schepen af te voeren over het water, is deze week (wk 43) overgeplaatst van de zuidkant naar de noordkant, zodat we daar kunnen beginnen met de graafwerkzaamheden en het afvoeren van grond.

Renovatiewerkzaamheden sluisje Spaanse Schans

De renovatiewerkzaamheden aan het sluisje bij de Spaanse Schans zijn bijna gereed. Binnenkort wordt er aan de voor- en achterzijde van het sluisje bodembescherming geplaatst om het wegspoelen van grond door hoge stroomsnelheden nabij het sluisje tegen te gaan.

Kunstwerken zuidkant

Als onderdeel van het verbeteren van de waterbeheersing in het gebied, hebben we aan de zuidkant twee duikers (buizen om water mee aan of af te voeren) verwijderd. We hebben een oude betonnen duiker verwijderd, welke in de nieuwe situatie overbodig is. Daarnaast wordt een kleine duiker van PVC vervangen door een grotere betonnen buis met een zogeheten terugslagklep, die de waterinlaat in het gebied beter helpt te reguleren. Tevens is er een betonblokkenmat geplaatst in een dieper gelegen deel van de maaiveldverlaging zodat tractoren dit dieper gelegen deel veilig kunnen passeren, zonder het maaiveld te beschadigen.



Laatste graafwerkzaamheden zuidkant, bij zonsopgang



Plaatsing betonblokkenmat



De overslagponton wordt gereed gemaakt voor verplaatsing van de zuidlocatie naar de noordlocatie



Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

Onderaan deze pagina ziet u in hoofdlijnen de planning voor de resterende werkzaamheden van het project. Een aantal punten willen we hieruit toelichten:

1. Werkzaamheden zuidkant

Naar verwachting zal in november begonnen worden met het planten van de eerste bomen van het nieuwe Ooibos. Daarnaast zullen in de voorliggende periode de eerste afrasteringen, van in totaal ca. zes kilometer afrastering, worden geplaatst in het projectgebied. Een deel van de afrastering is eerder verwijderd t.b.v. de mogelijkheid tot passeren door materieel en wordt nu teruggeplaatst.

Het nog aanwezige tijdelijke depot met ontgraven grond aan de zuidkant wordt op een later moment via het water afgevoerd.

2. Werkzaamheden noordkant

Deze week (wk 43) is de overslagponton over de IJssel van de zuidkant naar de noordkant verplaatst. Wanneer deze is geïnstalleerd beginnen we met de graafwerkzaamheden aan de noordkant. Hier gaan we een aantal Smalle en Brede geulen, welke over een langere periode zijn dichtgeslibd, herstellen tot hun oorspronkelijke geulvormen. Zo worden deze geulen weer watervoerend gemaakt, met als doel om een milieu- en habitatype te ontwikkelen dat geschikt is voor verschillende flora en fauna.

Verder wordt in de komende weken de bodembescherming aangebracht bij het sluisje de Spaanse Schans, waarmee de werkzaamheden m.b.t. het sluisje worden afgerond.

Activiteit	Status	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb
Projectvoorbereiding & voorbereidende werkzaamheden	Gereed						
Graafwerkzaamheden Zuid	Gereed						
Inzaaien Bepanting Natuurcompensatie	Gereed						
Werkzaamheden Kunstwerken	In uitvoering						
Graafwerkzaamheden Noord	In uitvoering						
Aanbrengen Afrastering	Gepland						
Planten Ooibos	Gepland						

Overzichtsplanning Werkzaamheden Cortenoever



Hoe kunt u ons bereiken?

BouwApp

Naast de gebruikelijke communicatie met bijvoorbeeld deze nieuwsbrief kunt u ook op de hoogte blijven over de voortgang van het project middels de BouwApp. In de aankomende periode zullen wij daar updates plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden. Daarnaast kunt u ook via de app vragen stellen of contact opnemen. Via het volgende stappenplan kunt u de BouwApp gebruiken:

1. Download en installeer 'De BouwApp' via [Google Playstore](#) of [Apple Store](#);
2. Ga naar: 'zoek op projectnaam of plaats';
3. Zoek op 'Ecologische optimalisatie Cortenoever';
4. Klik op het project;
5. Klik op 'volgen'.

Telefonisch/E-mail

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Redmer Leegstra. Hij is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op het volgende nummer:

- 06-51 06 36 95

Via de e-mail kunt u ons bereiken via:

- vdh-cortenoever@herik.nl

Vriendelijke groet namens het projectteam van Van den Herik Sliedrecht



de BouwApp.

